


INOUSIC / GERMAN PROFILES
ENGINEERING CREATIVITY



PROtex

Roletni sustav

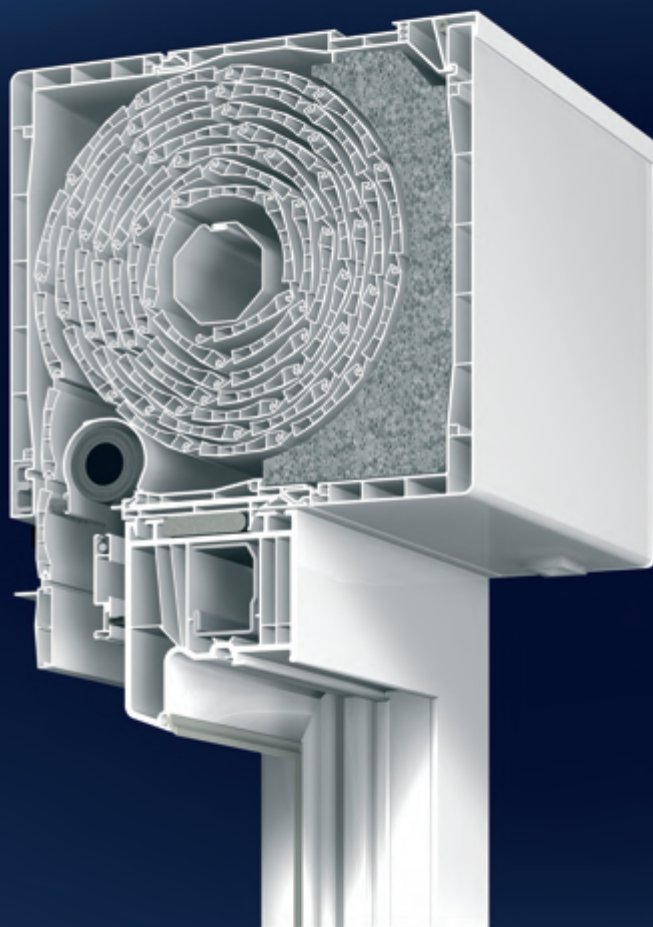


Roletni sustav PROtex je koristan spoj fleksibilnosti i praktičnosti. Nudi jednostavnu i brzu montažu roletne kutije na okvir, pomoću adaptera s kopčama. Čvrsto integrirana u roletnu kutiju, mrežica komarnika nije vidljiva izvana.




INOUSIC / MEMBER OF
THE DECEUNINCK GROUP

Inoutic / Deceuninck d.o.o. / Industrijska ulica 3 / HR - 10370 Dugo Selo
T 01 2781 350 / F 01 2781 351 / E info.hr@deceuninck.com



PROtex roletni sustav

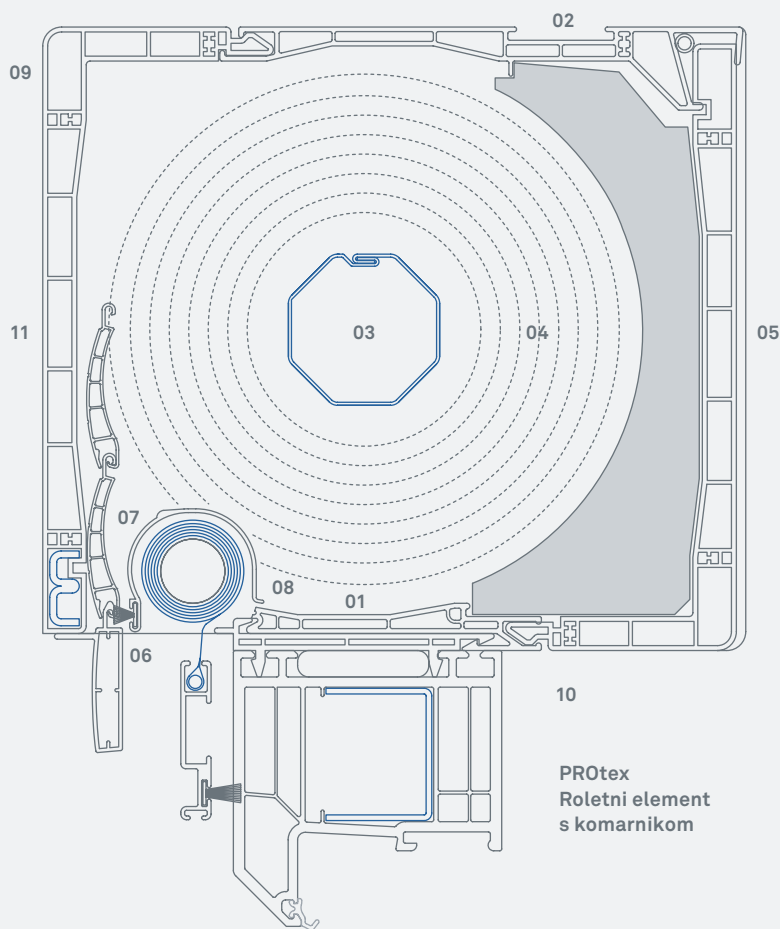

PROtex
Roletni element
s komarnikom

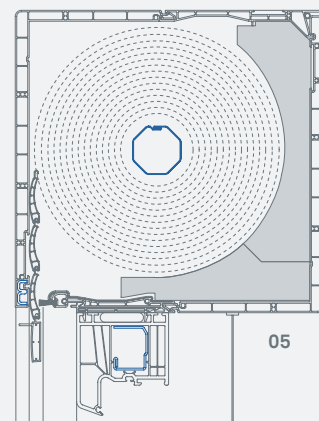

PROtex
Roletni element
bez komarnika



- 01 Jedinstveni sustav adaptera:** brzo pričvršćivanje na sve komercijalne prozorske sustave
- 02 Integrirani utor:** osobito stabilno učvršćivanje pomoću sidra za montažu
- 03 Prihvata kugličnih ležajeva u bočnom poklopcu:** Varijabilno, jednostavno učvršćivanje najvažnijih pokretnih mehanizama (uključujući el. motore) izravno na vanjski zid.
- 04 Čelična srednja podjela:** osobito stabilno učvršćivanje profila za zatvaranje kutije (samo za Vel. 5, ostali s PVC srednjom podjelom)
- 05 Revizija poklopcu:** pričvršćivanje bez vijaka

- 06 Velike četkice u utoru za izlaz lamela:** najbolja toplinska i zračna izolacija
- 07 Zaštita od insekata, stalna potpuna pokrivenost:** Integrirane četkice za najbolju toplinsku izolaciju.
- 08 Pokrov komarnika:** pričvršćen na bočni poklopac / srednju podjelu, za najvišu sigurnost funkcioniranja mrežice

- 09 Veliki profili roletne kutije L-oblika:** Najveća stabilnost roletne kutije
- 10 Montaža:** Kao podžbukni ili nadžbukni element
- 11 Različitost izvedaba:** dostupno u standardnim i posebnim bojama, kao i sjajnom aluminijskom izgledu Titanium Plus-a / različite veličine elementa

Veličina roletne kutije	Visina / Dubina / Max. visina elementa	Toplinska izolacija U_{sb} -Vrijednost	Temp.-faktor f_{Rsi}	Certifikat Br.
Veličina 01	139,5 mm / 162 mm / 1,30 m*	0,79 W/m ₂ K –	0,76 –	03 12 22.W 20 –
Veličina 02	164,5 mm / 186 mm / 2,10 m*	0,82 W/m ₂ K 0,85 W/m ₂ K**	0,72 0,71**	03 12 22.W 21 04 03 02.W20**
Veličina 03	184,5 mm / 205 mm / 2,60 m*	0,81 W/m ₂ K 0,84 W/m ₂ K**	0,71 0,70**	03 12 22.W 22 04 03 02.W21**
Veličina 04	204,5 mm / 228 mm / 3,05 m*	0,81 W/m ₂ K 0,82 W/m ₂ K**	0,71 0,71**	03 12 22.W 23 04 03 02.W22**
Veličina 05	250,5 mm / 258 mm / 3,15 m*	0,76 W/m ₂ K 0,81 W/m ₂ K**	0,72 0,71**	428 31 21 6/4 428 31 21 6/ 3**

INOUTIC-PROFILI ISPUNJAVAJU SVE ZAHTJEVE KVALITETE I ISPITIVANJA. INOUTIC JE SUOSNIVAČ INICIJATIVE »KUNSTSTOFFFENSTER-RECYCLING« POD IMENOM REWINDO GMBH, KOJU PODRŽAVAJU VODEĆI NJEMAČKI PROIZVODAČI PVC PROFILA.

* SVE VISINE OVIŠE O UPOTREBLJENIM LAMELAMA PLAŠTA ROLETE. STOGA DANE VRIJEDNOSTI MOGU ODSUTIPATI I SLUŽE SAMO KAO NEOBVEZUJUĆI ORIJENTIR.
** S KOMARNIKOM

VAŠ SPECIJALIZIRANI PROIZVOĐAČ STOLARIJE