






PROtex podžbukna kutija

Sustav roleta

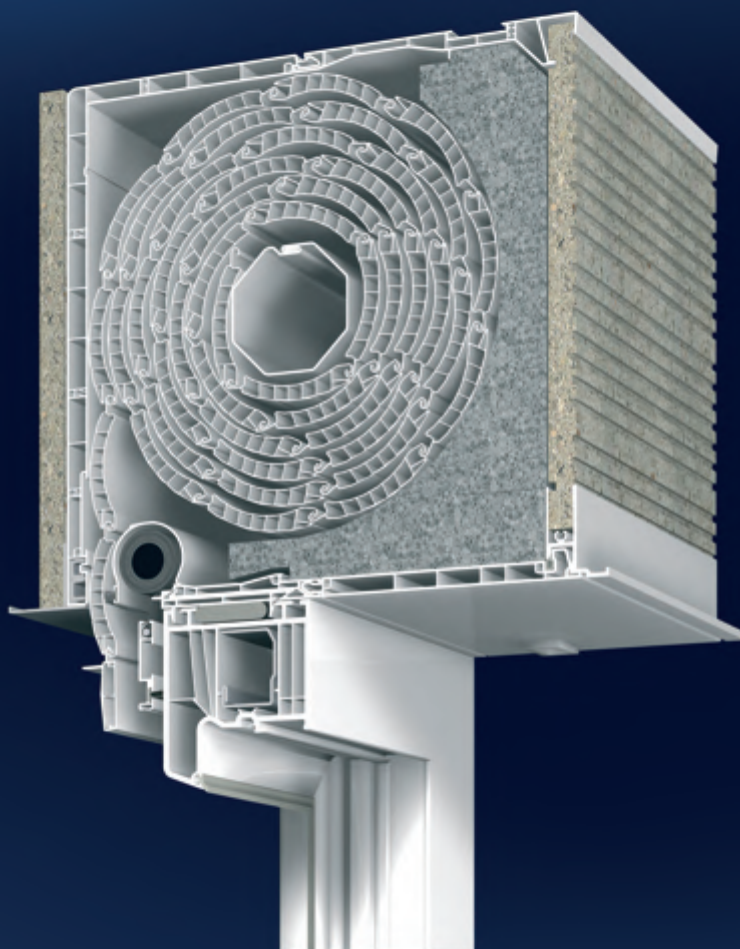


Podžbukna roletna kutija PROtex jamči arhitektonsku jasnoću, bez odricanja od prednosti sustava PROtex. Postavljanje nosača žbuke na kutiju je jednostavno i bez vijaka. Njegova posebna površina i integrirani kutnik za žbuku nude osobito dobro držanje žbuke na njenom nosaču.

PROtex podžbukna kutija

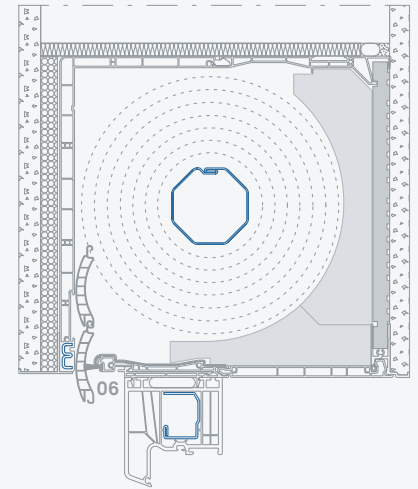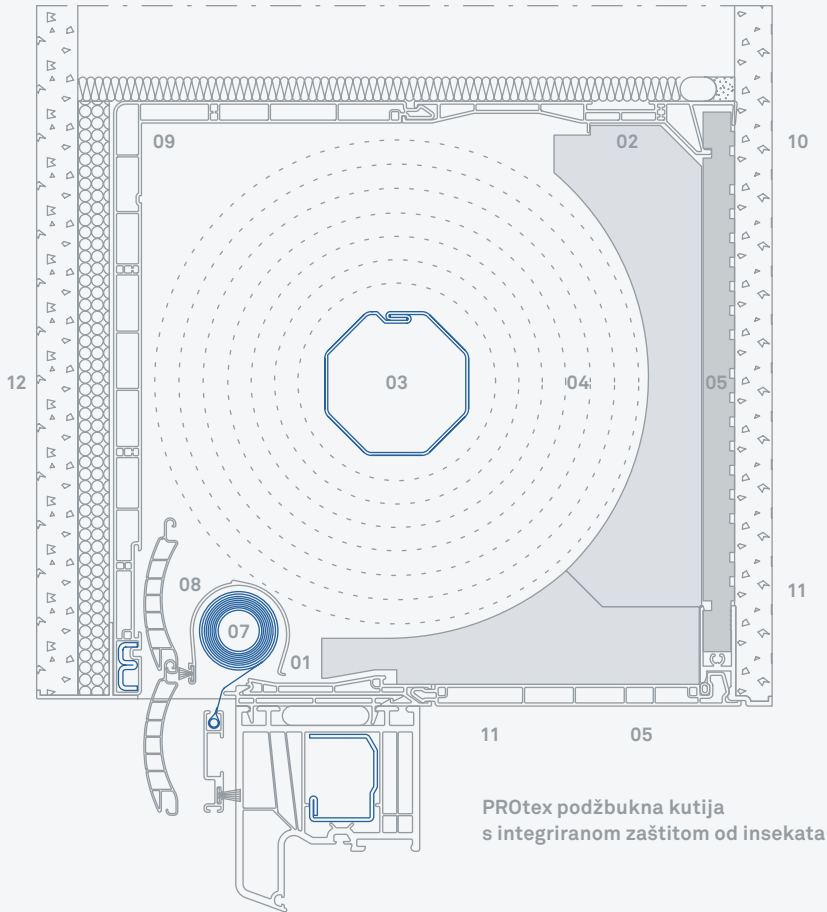


PROtex podžbukna kutija
Bez zaštite od insekata



INOUTIC IC PLUS
Udobnost / Sigurnost



INOUTIC ECO PLUS
Ušteda energije / Kvaliteta



INOUTIC DESIGN PLUS
Boja / Oblik

- 01 Jedinstven sustav adaptera:** Brzo učvršćenje na sve postojeće sustave prozora
- 02 Integrirani utor:** Osobito stabilno ojačanje uz primjenu sidara za učvršćenje
- 03 Kuglični ležaj u bočnom poklopcu:** varijabilan, jednostavan spoj najvažnijih pogona (uključujući elektro-motore) izravno na vanjski zid
- 04 Metalna srednja podjela:** osobito stabilno pričvršćenje u srednjem dijelu (samo veličina 5, ostale s PVC srednjom podjelom)
- 05 Revizijski poklopac:** Pričvršćenje bez vijaka
- 06 Velika četkasta brtva u izlaznom utoru:** Najbolja toplinska izolacija i zaštita od vjetra
- 07 Potpuna zaštita od insekata:** Integrirana četkasta brtva za najvišu toplinsku izolaciju
- 08 Zaštita od insekata:** pričvršćena za bočni poklopac / srednja podjela za visoku sigurnost mrežice
- 09 Veliki L-profil kutije:** Najviša stabilnost kutije
- 10 Nosač žbuke:** Jedinstvena integracija izravno u tijelo kutije za smanjenje širine kutije
- 11 Postavljanje:** Varijabilno ispod žbuke
- 12 Bogatstvo mogućnosti:** Dostupno u svim standardnim i posebnim bojama, kao i sjajnom aluminijskom izgledu Titanium Plus-a / različite veličine

Veličina roletne kutije	Visina / Dubina / Max. visina elementa	Toplinska izolacija U_{sb} -Vrijednost	Temp.-faktor f_{Rsi}	Certifikat Br.
Größe 01	139,5 mm / 162 mm / 1,30 m*	0,79 W/m ₂ K	–	03 12 22.W 20 –
Größe 02	164,5 mm / 186 mm / 2,10 m*	0,82 W/m ₂ K	0,85 W/m ₂ K**	03 12 22.W 21 04 03 02.W20**
Größe 03	184,5 mm / 205 mm / 2,60 m*	0,81 W/m ₂ K	0,84 W/m ₂ K**	03 12 22.W 22 04 03 02.W21**
Größe 04	204,5 mm / 228 mm / 3,05 m*	0,81 W/m ₂ K	0,82 W/m ₂ K**	03 12 22.W 23 04 03 02.W22**
Größe 04 Putz	204,5 mm / 258 mm / 3,05 m*	0,74 W/m ₂ K	0,79 W/m ₂ K**	428 31 21 6/2 428 31 21 6/1**
Größe 05 Putz	250,5 mm / 258 mm / 3,15 m*	0,76 W/m ₂ K	0,81 W/m ₂ K**	428 31 21 6/4 428 31 21 6/3**

INOUTIC-PROFILI ISPUNJAVAJU SVE ZAHTJEVE KVALITETE I ISPITIVANJA. INOUTIC JE SUOSNIVAČ INICIJATIVE »KUNSTSTOFFFENSTER-RECYCLING« POD IMENOM REWINDO GMBH, KOJU PODRŽAVAJU VODEĆI NJEMAČKI PROIZVODACI PVC PROFILA.

* SVE VISINE OVIJE O UPOTREBLJENIM LAMELAMA PLAŠTA ROLETE. STOGA DANE VRIJEDNOSTI MOGU ODSTUPATI I SLUŽE SAMO KAO NEOBVEZUJUĆI ORIJENTIR.
** S KOMARNIKOM

VAŠ SPECIJALIZIRANI PROIZVOĐAČ STOLARIJE